

Monitor LCD Touchscreen

MT-171 Series



www.posiberica.com

Introducción

Los monitores de pantalla táctil de la serie MT son diseñados, desarrollados y construidos para proporcionar las soluciones táctiles más rentables para los integradores de sistemas y VARs. Dirigido a la rápida evolución del punto de venta, al mercado retail y los mercados de hospitality, que proporcionan un funcionamiento fiable, duradero y proceden del líder mundial en monitores de pantallas táctiles.

Innovación



Proporcionar soluciones Táctiles confiables a la interacción y ideales para su uso en aplicaciones retail.



Dos altavoces de 2 vatios incrustados de doble sonido para su entretenimiento multimedia.

Pantalla ajustable ofrece una amplia gama de ángulos de visión, para dar cabida a la altura de prácticamente cualquier usuario, así como para acomodar el deslumbramiento del medio ambiente.



Características

- Económico y fiable
- Hasta 1280 x 1024 de resolución a 75 Hz
- Con Tecnología resistiva de cinco hilos
- Lector de tarjetas banda magnética Opcional
- Visor VFD opcional
- Tecnología contra salpicaduras y anti polvo
- Doble interfaz, Serie / USB
- Soporte de montaje VESA extraíble
- Sistema de montaje en la parte inferior del pie para la seguridad de mesa
- Sistema (OSD)





Normas de montaje VESA

La serie MT tiene cuatro agujeros de montaje compatible con el estándar de montaje VESA (75mmx75mm), en el panel posterior para base de montaje y otros métodos de montaje.



Especificaciones

LCD Panel	17" TFT Active Matrix LCD Display
Resolution	1280 x 1024 Pixel, 16.7M Colors
Contrast Ratio	1000:1
Brightness	250 cd/m ²
Response Time	4 ms
Pixel Pitch	0.264 mm x 0.264 mm
Plug & Play	DDC 2B Compliance
OSD (On Screen Display)	AutoTune, Brightness, Contrast, Clock, Phase, H-position, V-position, Recall
Touch Technology	5 Wire Resistive, Capacitive Technology
Touch Interface	USB, Serial, Combo
Touch Active Area (W/H)	337.920mm x 270.336mm
Operating Environment	0°C-40°C (32°F-104°F) 10%-80% (no condensation)
Storage Conditions	-20°C-60°C (-4°F-140°F) 10%-90% (no condensation)
Product Dimension (W/H/D) mm	394mm x 345mm x 57mm
Package Dimension (W/H/D) mm	470mm x 467mm x 182mm
N.W/G.W	5.23kg/8.25kg
Stand Style	LCD-S01 Cable Management Base
Mounting Option	Desktop Placement & VESA Mountable
Monitor Tilting Degree	95 Degree
Color	Black
Viewing Angle	-80°/+80°/-80°/+80°(L/R/U/D)
MTBF	50,000 Hours
PC Video Interface	Analog RGB (VGA)
Horizontal scan rate (KHz)	30 ~ 60 KHz
Vertical scan rate (Hz)	56 ~ 75 KHz
Display Mode	VGA 720x400 (70Hz) VGA 640x480 (60/66/70/72/75 Hz) SVGA 800x600 (60/70/72/75 Hz) XGA 1024x768 (56/70/75 Hz)
Front Control	Power On/Off with LED, Menu AutoTune, Adjustment (+/-)
Built-in Speaker	Option
Electrical Power	Adapter Input 100-240 VAC, 50-60HZ 1.5A Adapter Output 12 VDC, 4.16A (C+)
Power Consumption	40W (Max)
Power Savings	DPMS (Display power management signalling for reduced power consumption during non use), VESA Compliant
Certification	FCC, CE, RoHS
*Options	1/2/3 Track magnetic stripe Reader 2 Line x 20 characters VFD customer display

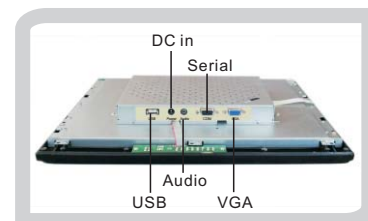

*El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin aviso previo

CE FC RoHS

Posiberica Solutions, SI

Travessera de dalt, 69
08024 - Barcelona
España
Tel: 902 197 201
Fax: 932 853 059
Email: comercial@posiberica.com
Web: http://www.posiberica.com

 Pos Iberica