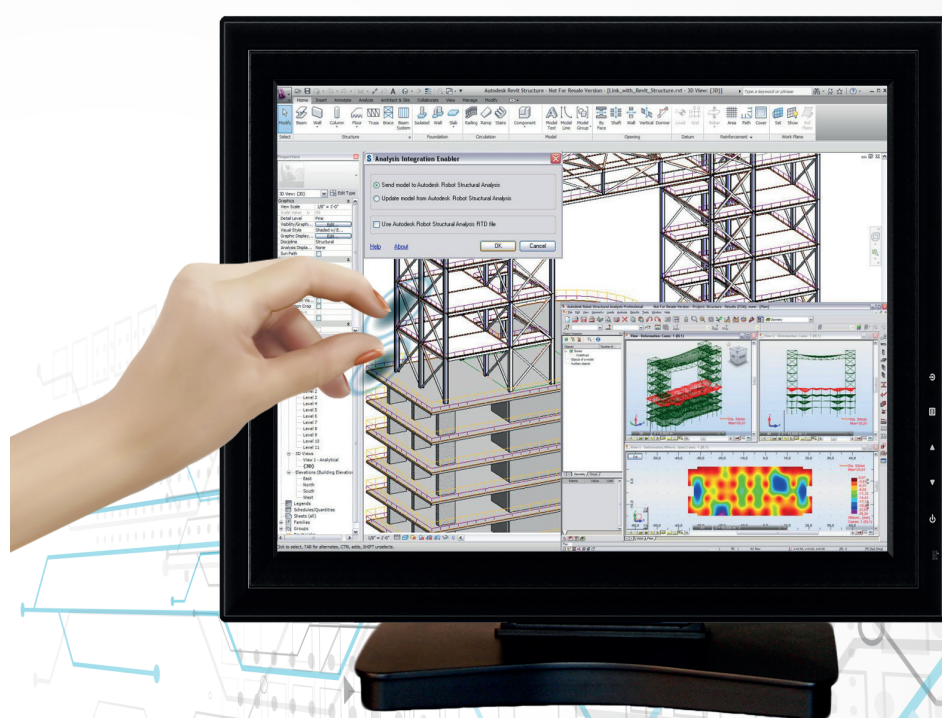


Monitor T1505C simplicidad perfecta

Presentamos el nuevo monitor T1505C, orientado a la rápida evolución del punto de venta, el mercado minorista y los mercados hoteleros, que proporcionan un rendimiento confiable y duradero que hará de este monitor el compañero perfecto de su computadora y software de tpv.

Características

- Económico y confiable
- Formato 4: 3
- Resolución hasta 1024 x 768 a 60 Hz.
- Pantalla táctil capacitiva
- Interfaz USB
- Soporte de pared VESA
- Pie robusto con sistema de inclinación y anclaje en la mesa. para la seguridad informática.
- Sistema de control lateral (OSD)

Especificaciones

Modelo	T1505C
LCD Tipo	15 " A-SiTFT-LCD, pantalla 4:3
Resolución recomendada	1024×768
Temperatura operativa	0~50°C
Panel táctil	Capacitivo
Salida de video	VGA
Alimentación	Tipo : Externa Input (line) voltage: 100 - 240 VAC, 50-60 Hz Output voltage/corriente: 12 voltios a 4 amperios max
Soporte	1)VESA 100mm 2)Soporte de mesa, horizontal o vertical
Garantía	2 años
LCD Brillo	300 cd/m2
Resolución	1024×768@60Hz
Ratio de contraste	700:1
Tamaño de punto(mm)	0.099×0.297 (Horizontal x vertical)
Tamaño de pixel(mm)	0.297×0.297 (Horizontal x vertical)
Area de visión	304.128x228.096 mm (Horizontal x vertical)
Dimensión del panel	326.5x253.5x9.6 mm
Tiempo de respuesta	30(Typ.)(Tr+Td) ms
Angulo de visión	80/80/65/80
Angulo de visión óptima	6 en punto
Frecuencia de escaneo	60 Hz
Tipo de tubo	WLED
Marca de interfaz	JST
Cantidad de interfaz	1pc ,6pins
Tipo de señal	LVDS (1 ch, 8 bit)
Interface de la señal	HRS,1pc, 20pins
Voltage de entrada nomina	+3.3V(Typ)
Color soportado	16.7M (6-bit + FRC)
Consumo de energía total	6.39W
Salida	12V/DC/4A
Entrada	100-240 VAC, 50-60 Hz
MTBF	50000 hr at 25°C
OS	Multi-táctil: Windows 7 / 8 /10. Mono-táctil: Linux Ubuntu 14.1 / Raspberry Pi 3

El fabricante se reserva el derecho a cambiar las especificaciones.



Pos Iberica Solutions, S.L.
Travessera de Dalt 69
08024 Barcelona
Tel: 93 285 30 89
comercial@posiberica.com
www.posiberica.com

